

Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ESS – Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD

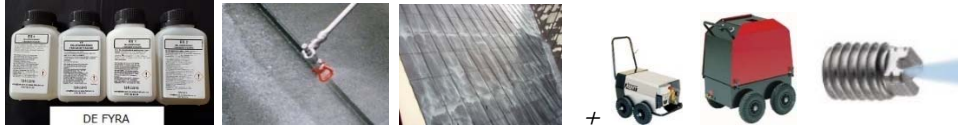
Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.




ESS-metoden

takcare

Ikke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

Plåt på tak och fasad, inkapsling och omhändertagande av intakt färg i större stycken



-
- **ES 1, ute,**  Produkten finns med i SundaHus Miljödata *färglyftaren för originalskick all akryl och alkyd*
- *Samtidig upplyftning av både toppfärg och primer spruta ut på morgonen, skjuva med ESS-metoden efter 1,5 – 12 timmar.*
- *Spruta ut på kvällen, skjuva med ESS-metoden efter 12 timmar. Lyfter/löser normalt 3 - 4 olika typer av färger under natten, för utomhusbruk, färglyftaren framtagen för Plastisol, Alkyd och grundfärg*
- **ES +, inne och ute,**  Produkten finns med i SundaHus Miljödata *är färglösaren för minst toppfärg, snabbare än ES 1 på kall metallyta. Den löser dock normalt inte samtidigt primer. Bortforsling med roterande strålar 170 bar.*
- **ES, inne och ute,**  Produkten finns med i SundaHus Miljödata *Den avancerade, för platsmålat eller delvis platsmålat tak.*
- **ES 2, ute,** *är färglösaren för vägg, för akryl, alkyd och några linoljefärger utomhus, extra förtjockad för att hänga kvar länge. För stående yta och korrugerad plåt.*
-
- *Skjuvning efter färglösning/-lyftning: Mekanisk skrapning eller ESS 350/18/ 90 alt. roterande vattenstrålar, 170/20, denna energi förstör normalt inte rostskyddet/ zinken..*



= ingen skadad metall som ofta orsakas av vattenblästring !

Kapsla in med ESS-metoden och ta sedan hand om de gamla farliga färgerna uppe på taket. Avled tvättvatten från dagvattenbrunn.

(bar/liter/min/temp *C) <http://takcare.se/pdf/>

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |