

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.


ES-metoden

ESS-metoden

takcare
AG - BY - G - ES - NS - SIDA

Ikke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

Permanent Ytskydd 3550 för hårda täta ytor.

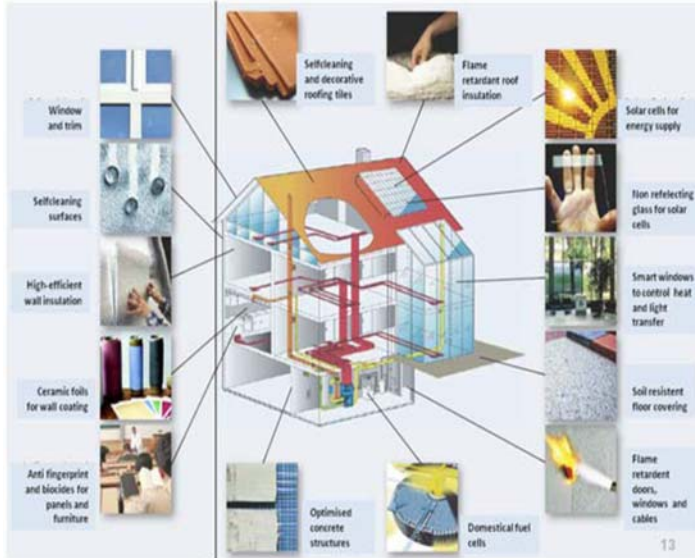

3550, 1-komponent permanent ytskydd innehållande polysilazane. Stoppar effektivt tusch, anilin- och sprayklotter från att tränga in i ytan. Hög UV beständighet. Oxidations- och korrosionsbeständig. Ökar livslängden på underliggande färg. Lång hållbarhet. Tål värme och kyla.

#

takcare

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | <http://shop.takcare.se> |